

LINHA DECORATIVE

TEKNO KROMA

KROMA WOOD

A **beleza da madeira** e todos os benefícios **do metal.**

KROMA WOOD é a solução com padrão de acabamento que simula, com realismo, os detalhes e a estética do desenho da madeira. Pode ser aplicada sobre diversos metais base, oferecendo uma ampla variedade de modelos e cores.

KROMA WOOD

● APLICAÇÕES

- Esta solução pode ser aplicada em diversos metais base conforme a necessidade do cliente.

● BENEFÍCIOS

- Ótima flexibilidade e desempenho em conformações;
- Resistente à corrosão e a agentes de uso doméstico;
- Excelente desempenho em ambientes internos e externos, comparado à madeira e seus derivados;
- Fornecido em chapas, tiras e bobinas;
- Garantia de até 20 anos (sob consulta).


● UTILIZAÇÕES

- Ideal em telhas para fechamentos laterais, portas corta-fogo, painéis termoisolantes, portas residenciais internas e externas, móveis de aço, revestimentos arquitetônicos, balcões comerciais, entre outros.

● INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÕES		NORMA/MÉTODO
	Resina Poliéster	Resina PVDF	
Dureza superficial	≥F	≥F	ASTM D-3363
Resistência à MEK	>100	>100	NCCA-BT-II-18
Flexibilidade	3T SD e 6T SF	3T SD e 6T SF	ASTM D-4145
Adesão	100%	100%	ASTM D-3359
Brilho 60°	30 +/- 5 UB	30 +/- 5 UB	ASTM D-523
Salt Spray	750 horas	2000 horas	ASTM B-117, ASTM D-714 e ET-KR-01-006
Umidade	240 horas	240 horas	NCCA-BT-III-6 e ET-KR-01-006
Resistência à SO2	10 rondas	10 rondas	DIN-50018, NBR-8096 e ET-KR-01-006
Resistência à UV	1000 horas	2000 horas	ASTM G-154 e ET-KR-01-006

● COMPOSIÇÃO

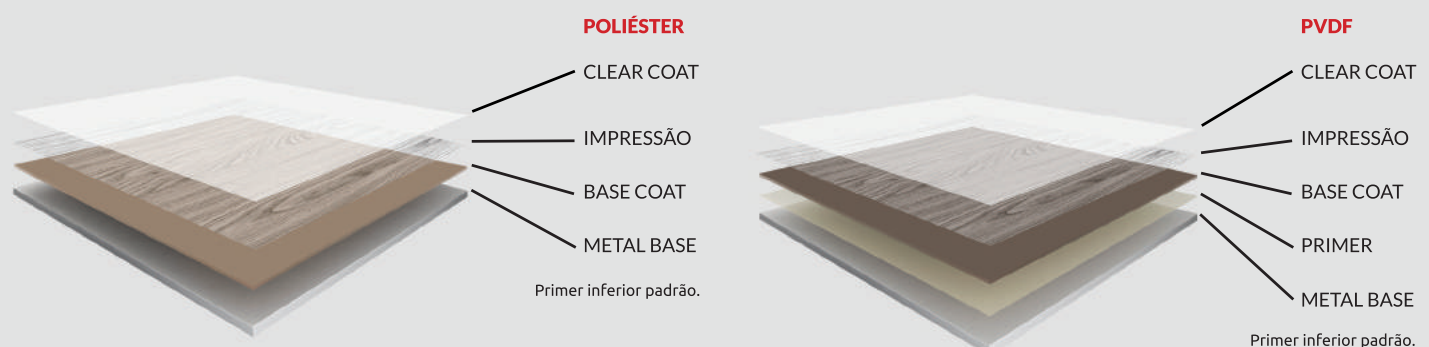

Aparências:



*Imagens meramente ilustrativas.

TEKNOKROMA